



Цепь
45

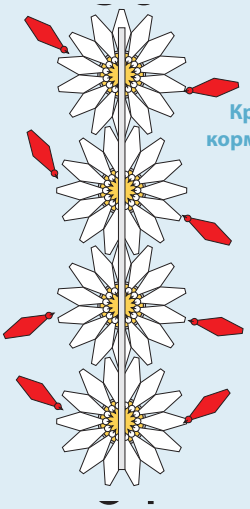


Круглая
кормушка
56

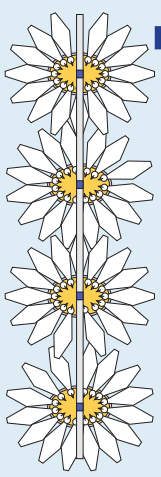

KiXoo®
60

KiXoo®

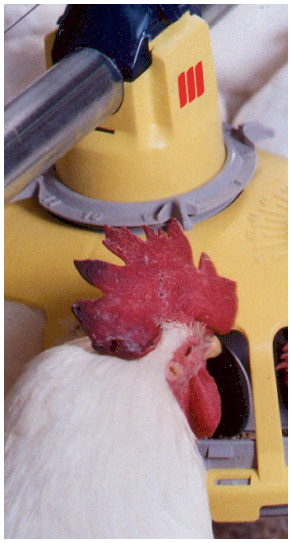

Раздельное кормление кур и петушков

Внутренняя решетка настраивается по ширине (с помощью удобной ручки) и высоте с учетом возраста вашего стада. Поэтому петушки, независимо от возраста или породы, не смогу съесть корм, предназначенный для кур.

Ежедневный подъем системы помогает увеличить фертильность

Поднимайте систему после кормления, чтобы у птиц появлялось больше свободного пространства, а также чтобы упростить доступ к гнезду.

Кормушка на всю жизнь птицы

Систему KiXoo® можно использовать на протяжении всей жизни птицы, начиная с суточного возраста. Специальные окна кормушки автоматически поддерживают высокий уровень подачи корма в течение первых дней.



ROXELL®

Технические характеристики

KiXoo

Информация о животных					
		Промышленное стадо (яйцекладка)		Родительское поголовье от суточных цыплят до убоя	
Количество птиц на чашу кормушки		14 - 15			
Средний возраст при высадке (недели)		65			
Средний вес при высадке (кг)		3,5			
Плотность посадки (птиц/м²)		5 - 6,5		5 - 7	
Макс. суточное потребление корма (г/птица)		175			
Максимальное потребление корма с одним голодным днем (г/птица)		Нет данных		200	
Общая и техническая информация					
Чаша кормушки	Материал	полипропилен (нейлоновая верхняя опора)			
	Размеры	440 x 290 мм			
	Среднее содержимое чаши	300 г			
	Количество на уровень корма	прибл. 16 г			
	Ширина разноса решетки	от 40 до 50 мм			
	Высота разноса решетки	60 - 70 - 80 мм			
Транспор-тировка	Материал труб	Оцинкованная сталь			
	Наружный диаметр трубы	44,5 мм			
	Количество корма (*)	600 г/м трубы			
	Макс. диаметр гранул	4 мм (*)			
ПЕТЛИ	Длина помещения	Скорость шнека (м/мин)		Производи-тельность линии (кг/ч)	Блок питания (кВт)
Одно-временное заполнение	0 - 80 м	30	1	1300	0,37
	80 - 150 м	30	2	2 x 1300	0,37
	Максимальна длина шнека	2 электро-двигателя	200 м		
		3 электро-двигателя	300 м		
ПРЯМЫЕ ЛИНИИ	Производительность по транспортировке корма	700 кг/ч			
быстрая последова-тельная загрузка	Макс. длина линии	1 чаша на трубу		150 м	
		2 чаши на трубу		150 м	
		3 чаши на трубу		130 м	
		4 чаши на трубу		100 м	
Точки подвески		Макс. каждые 3 метра			
Средняя высота		3,25 m			
*(*)*На основании удельного веса 0,65 кг / дм³!					