Артикул: P4S4500E11100

Tube mounting fans

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Фазность		1	~
Частота		50	Hz
Скорость вращения		1380	RPM
Потребляемая мощность	P_e	280	W
Ток номинальный	I	1.2	A
Ток максимальный	I	1.5	A
Конденсатор		06/400	µF
температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Класс изоляции обмотки двигателя		CL.F	
Класс защиты Вентилятор		IP55	
Вес		11.4	kg
Размеры		510x510x315	mm

Описание вентилятора

Число лопастей	4
Тип лопасти	21
Система крепления лопасти	Y
Материал рабочего колеса	SS


Совместимость с блоками управления

Симисторное	Да
Трансформаторное	Да
Частотным преобразователем	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

* Управляемость однофазного исполнения указывается по запросу. Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для более подробной информации.

Производительность

0 Pa	6650 m^3/h
50 Pa	5500 m^3/h

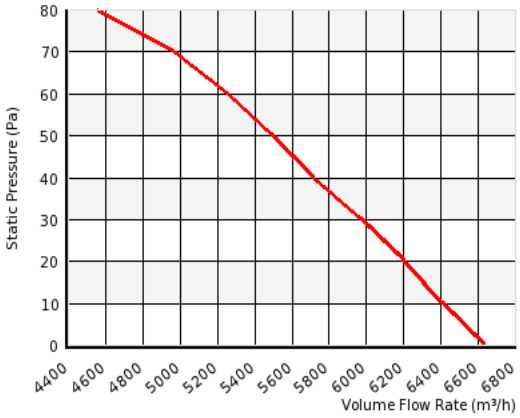




Please note: Picture may deviate from original product

Сертификаты


No.

Схема подключения клеммной коробки

AA01 - 1 Phase - Standard - CCW

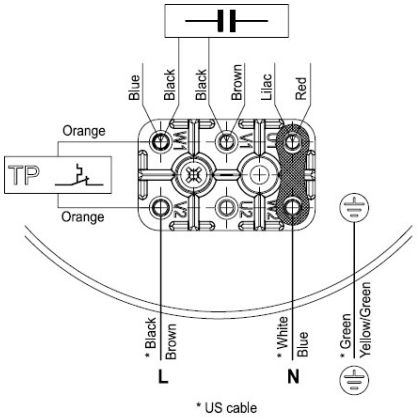

Габаритно-присоединительные размеры

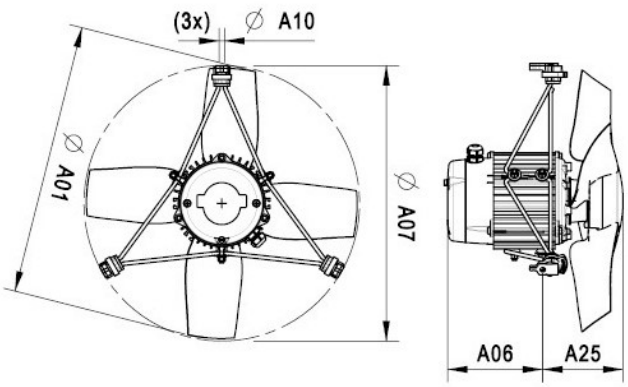

Vostermans Ventilation B.V.
Venlo - The Netherlands
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Bloomington, IL - U.S.A.
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com
www.vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Shanghai – China
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Malaysia
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com
www.vostermansasia.com

Version 2.3 26Jun2020