



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Фазность		1	~
Частота		50	Hz
Скорость вращения		1400	RPM
Потребляемая мощность	P _e	300	W
Ток номинальный	I	1.4	A
Ток максимальный	I	1.6	A
Конденсатор		08/400	μF
температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции обмотки двигателя		CL.F	
Класс защиты Вентилятор		IP55	
Уровень звукового давления на расстоянии 2 м	L _p	63	dB(A)
Вес		10.2	kg
Размеры		620x620x315	mm

Описание вентилятора

Число лопастей	6
Тип лопасти	3
Система крепления лопасти	C
Материал рабочего колеса	PP


Совместимость с блоками управления

Симисторное	Да
Трансформаторное	Да
Частотным преобразователем	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

* Управляемость однофазного исполнения указывается по запросу. Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для более подробной информации.

Производительность

0 Pa	6350 m ³ /h
50 Pa	5400 m ³ /h

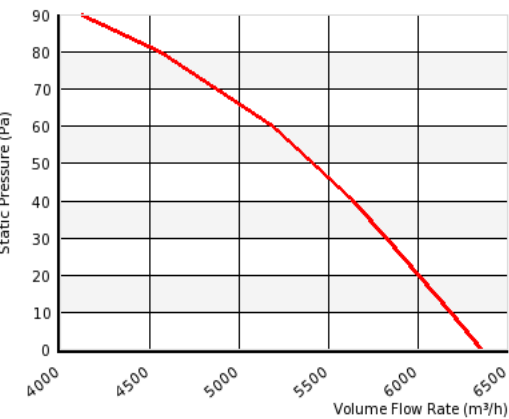


Please note: Picture may deviate from original product

Сертификаты




Схема подключения клеммной коробки

AA01 - CCW

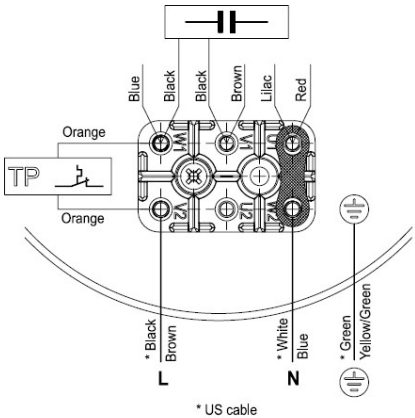

Габаритно-присоединительные размеры

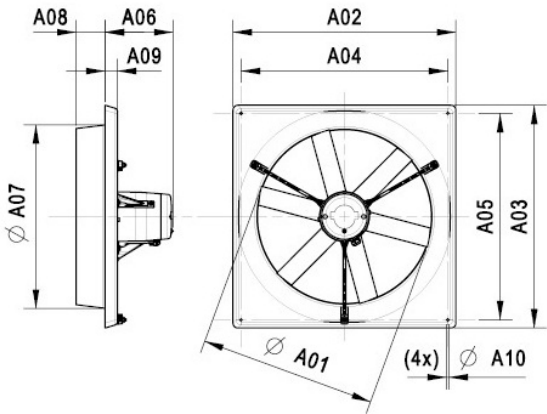

A01:	460 mm
A02:	593 mm
A03:	593 mm
A04:	545 mm
A05:	545 mm
A06:	192 mm
A07:	490 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm