Оптимальный поток корма

- Панели накопителя с гладким защитным покрытием изнутри не создают никаких помех при распределении кормов.

Широкий выбор емкостей и характеристик

- Четыре разных диаметра, объем от 3,9 м^3 до 49,8 м^3
- Широкий ассортимент бункеров суточного запаса — от 0,5 м^3 до 2,5 м^3.
- Бункеры для пневматического или механического заполнения.

Дополнительные возможности


- Безопасная площадка.
- Усиленная конструкция. Соответствует немецкому стандарту DIN18914.

Корма остаются свежими и питательными

- Большая толщина гальванического покрытия и рифленая поверхность листов помогают поддерживать стабильную температуру внутри бункера.

Максимальная надежность и простота обслуживания

- Герметизация внешних болтов помогает предотвратить коррозию.
- 5-летняя гарантия от сквозного проржавления!
- Экологичность: материал подходит для вторичного использования.

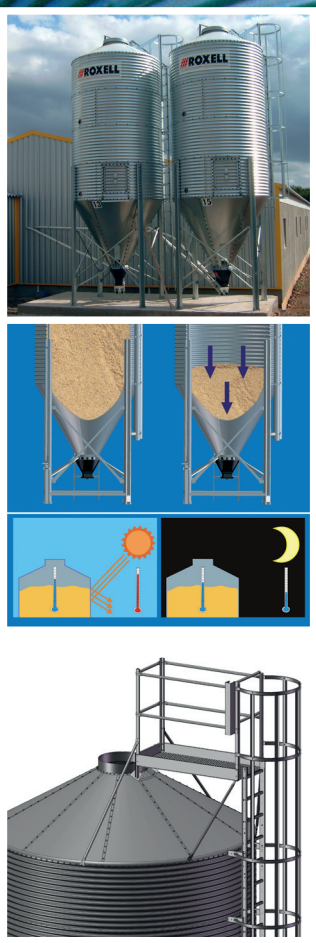

ROXELL®

Технические характеристики

		Объем		Полный вес
Модель	**HOPPER**	м³	тонн **(*)**	м (**)
Пластиковый суточный бункер				
Диаметр 0,73 м				
	70°	0,35	0,25	2,16
Оцинкованный суточный бункер				
Диаметр 1,80 м				
6’ Низкий	60°	2,8	1,8	2,93
6’ Высокий	60°	3,3	2,2	3,13
Диаметр 2,10 м				
7’ Низкий	60°	4,2	2,7	3,24
Оцинкованные бункеры хранения корма				
Диаметр 1,80 м				
601	60°	3,9	2,5	3,38
602	60°	6	3,9	4,19
603	60°	8,1	5,3	5,01
604	60°	10,2	6,6	5,82
Диаметр 2,10 м				
702	60°	8,7	5,7	4,56
703	60°	11,6	7,5	5,37
704	60°	14,5	9,4	6,18
705	60°	17,4	11,1	7,00
706	60°	20,3	13,2	7,81
Диаметр 2,75 м				
902	60°	15,8	10,3	5,26
903	60º	20,6	13,4	6,07
904	60º	25	16,5	6,88
905	60º	30,2	19,6	7,70
906	60º	35	22,8	8,51
907	60º	39,8	25,9	9,32
Диаметр 3,15 м				
1052	60º	23,4	15,2	5,79
1053	60º	30	19,5	6,60
1054	60º	36,6	23,8	7,42
1055	60º	43,2	28,1	8,23
1056	60º	49,8	32,4	9,04

Время установки: 3 квалифицированных работника: 1 бункер за день.
*(*)*Вместимость в тоннах на основании удельного веса 0,65 кг / дм³ *!*
(**)601-604 Бункеры с защитным ограждением на лестнице : плюс 32 см !
(**)702-706 Бункеры с защитным ограждением на лестнице : плюс 23 см !
(**)902-907 Бункеры с защитным ограждением на лестнице : плюс 1 см !
(**)1052-1056 Бункеры с защитным ограждением на лестнице : без прибавки высоты!
Бункеры суточного запаса не имеют лестниц, механической и пневматической системы заполнения.
Силосы *STORAGE line PLUS* утверждены для установки в Германии для зоны ветров 1, 2, 3 и 4.