

Vitoo™

Автоматическое кормление и легкий старт с первого дня

Уникальный внутренний конус гарантирует максимальное заполнение кормушек с самых первых дней выращивания молодняка. Попадая в птичник, ваши цыплята сразу находят корм. Чаша с низкими краями и широкими кормовыми окнами позволяет даже суточным цыплятам беспрепятственно получить доступ к пище, избавляя вас от необходимости кормить их вручную. Уже через несколько дней птицы сами выстраиваются вокруг кормушки.

Частичное брудерное содержание с простым управлением


Чтобы сократить расходы на отопление, система позволяет создавать брудерную зону путем отгораживания кормушек. Отсекающая рамка делает возможным частичное брудерное содержание.

Равномерная подача корма — быстро, качественно и эффективно

Кормушка Vitoo™ подает небольшие порции корма в течение нескольких секунд. Ежедневную автоматическую раздачу можно начинать с 35 г корма на одну птицу в сутки, избавляя от необходимости планирования голодных дней.

Максимальная равномерность

Ежедневные порции корма зависят от массы группы птиц. Регулируя уровень корма для каждой группы птиц, вы можете контролировать их кормовое поведение.

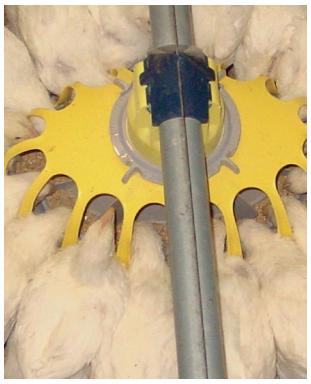



ROXELL®

Технические характеристики

Vitoo

Информация о животных					
		Родительский молодняк			
Количество птиц на чашу кормушки		14 - 15			
Средний возраст при высадке (недели)		18			
Средний вес при высадке (кг)		2,0			
Плотность посадки (птиц/м$^{2)}$		8 - 9			
Макс. суточное потребление корма (г/птица)		110			
Максимальное потребление корма с одним голодным днем (г/птица)		200			
Общая и техническая информация					
Чаша кормушки	Материал	Полипропилен (нейлоновая верхняя опора)			
	Размеры	440 x 290 мм			
	Среднее содержимое чаши	300 г			
	Количество на уровень корма	Прибл. 16 г			
Транспор-тировка	Материал труб	Оцинкованная сталь			
	Наружный диаметр трубы	44,5 мм			
	Количество корма (*)	600 г/м трубы			
	Макс. диаметр гранул	4 мм (*)			
ПЕТЛИ	Длина помещения	Скорость шнека (м/мин)	Количество точек загрузки	Производи-тельность линии (кг/ч)	Блок питания (кВт)
Одновремен-ное заполнение	0 - 80 м	30	1	1300	0,37
	80 - 150 м	30	2	2 x 1300	0,37
	Максимальна длина шнека	2 электро-двигателя	200 м		
		3 электро-двигателя	300 м		
ПРЯМЫЕ ЛИНИИ	Производительность по транспортировке корма	700 кг/ч			
Быстрая последова-тельная загрузка	Макс. длина линии:	1 чаша на трубу	150 м		
		2 чаши на трубу	150 м		
		3 чаши на трубу	130 м		
		4 чаши на трубу	100 м		
Точки подвески		макс. каждые 3 метра			
*(*)*На основании удельного веса 0,65 кг / дм^3!					