

CoMeo™

CoMeo является первой открытой кормушкой от Roxell. Благодаря отсутствию решетки бройлеры получают простой доступ к корму с суточного возраста до отправки стада на убой.

Превосходный старт

- Низкая высота (60 мм – 0,2 фут) и открытая конструкция кормушки гарантируют превосходный доступ для молодняка. Через несколько суток после рождения птенцы начинают выстраиваться вокруг кормушки для кормления.
- Заполнение по всей окружности (на 360°) поддерживает донышко равномерно. заполненным.
- Цыплята перестают забираться в кормушку со 2-го дня жизни. Это не дает помету скапливаться в кормушке. Это также не позволяет птице выгребать и рассыпать корм из донышка.
- Форма новой бройлерной кормушки не дает бройлерам спать на корме, так что вся птица получает полный доступ к корму в любое время.

Превосходные показатели

CoMeo минимизирует потери корма и максимизирует его потребление, что приводит к выдающимся показателям каждого стада и превосходной конверсии корма.

Пригодность для содержания на подстилке и в клетках

Кормушка CoMeo может использоваться на полу с подстилкой и в клеточных батареях для бройлеров.

- Оптимальная высота донышка создает превосходный баланс между доступом к корму, количеством доступного корма и минимальной потерей корма.
- Плоская верхняя опора для более высокого подъема кормушек в клетках.

Уникальная запатентованная система очистки

CoMeo™ имеет уникальную запатентованную систему очистки. Новаторская конструкция обеспечивает более тщательную очистку.


Благодаря запатентованной быстроразъемной системе все компоненты становятся доступными для очистки: от внутренней части конуса до донышка. Отверстие в линии раздачи автоматически закрывается, так что вода не может попасть туда.

Контрольная кормушка с с выключателем или сенсором

CoMeo™ позволяет следить за количеством корма в контрольной кормушке.

Распределение корма запускается с помощью выключателя или сенсора.



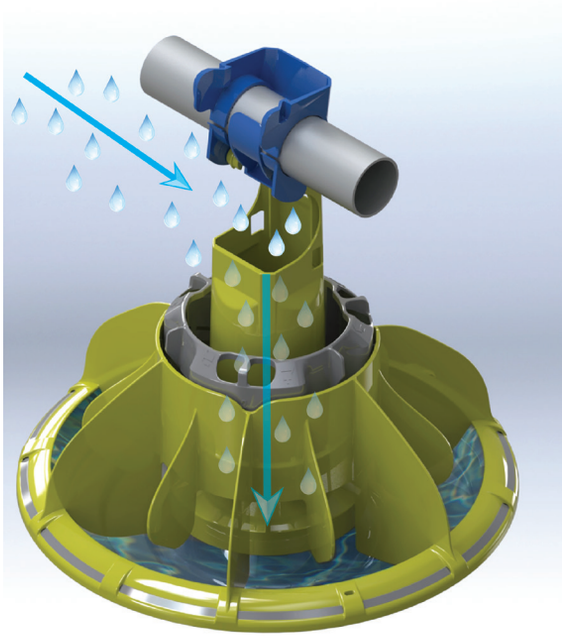

ROXELL®

Технические характеристики

Информация **о** животных				
		Лёгкие **(<1,8** кг**)**	Средние **(1,8-3** кг**)**	Тяжёлые **(>3** кг**)**
Количество птиц на чашу кормушки (*)		84-100	50-84	40-50
Плотность посадки птиц/м^2 (**)		21-24	13-21	10-13
Макс. суточное потребление корма (грамм/птица)		170	190	220
Техническая информация				
Решетка	Ребра	12		
	Просвет между перегородками	87 мм		
Чаша кормушки	Материал	Полипропилен (опора из нейлона)		
	Высота ребра (включая решетку)	60 мм		
	Диаметр	330 мм		
Транспор-тировка	Приводной блок	350 об/мин		
Транспортирующая способность (		450 кг/ч		
Наружный диаметр труб		44,5 мм		
Макс. длина на точку заполнения		150 м		
Подвеска		Макс. 3 м		

(*) из расчета 6,6 мм/кг и периметра CoMeo в 998 мм
(**) из расчета 39 кг/м²