



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Фазность		1	~
Частота		50	Hz
Скорость вращения		1400	RPM
Потребляемая мощность	P _e	150	W
Ток номинальный	I	0.8	A
Ток максимальный	I	0.9	A
Конденсатор		04/400	µF
температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции обмотки двигателя		CL.F	
Класс защиты Вентилятор		IP55	
Вес		7.5	kg
Размеры		510x510x315	mm

Описание вентилятора

Число лопастей	6
Тип лопасти	3
Система крепления лопасти	С
Материал рабочего колеса	PP


Совместимость с блоками управления

Симисторное	Да
Трансформаторное	Да
Частотным преобразователем	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

* Управляемость однофазного исполнения указывается по запросу. Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для более подробной информации.

Производительность

0 Pa	3500 m ³ /h
50 Pa	2850 m ³ /h

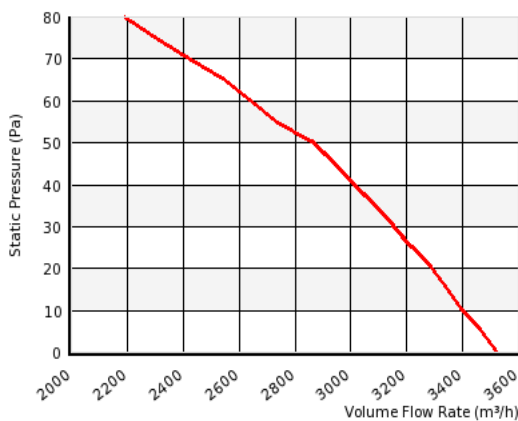


Please note: Picture may deviate from original product

Сертификаты



Схема подключения клеммной коробки AA01 - CCW

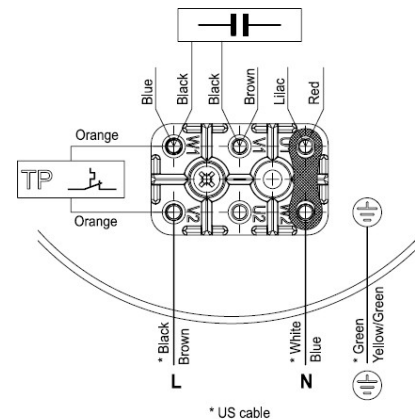

Габаритно-присоединительные размеры

