Артикул: P6S6302E11100

Tube mounting fans

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Фазность		1	~
Частота		50	Hz
Скорость вращения		920	RPM
Потребляемая мощность	P_e	530	W
Ток номинальный	I	2.6	A
Ток максимальный	I	3.0	A
Конденсатор		16/400	µF
температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Класс изоляции обмотки двигателя		CL.F	
Класс защиты Вентилятор		IP55	
Вес		16.4	kg
Размеры		720x720x400	mm

Описание вентилятора

Число лопастей	3
Тип лопасти	22
Система крепления лопасти	Y
Материал рабочего колеса	SS

Совместимость с блоками управления


Симисторное	Да
Трансформаторное	Да
Частотным преобразователем	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

* Управляемость однофазного исполнения указывается по запросу. Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для более подробной информации.

Производительность

0 Pa 12000 m^3/h

50 Pa 9550 m^3/h

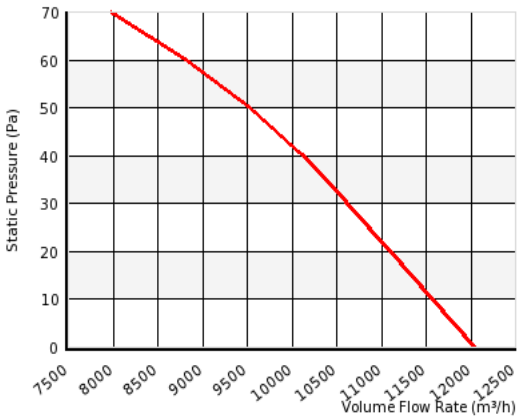




Please note: Picture may deviate from original product

Сертификаты


Схема подключения клеммной коробки

AA01 - CCW

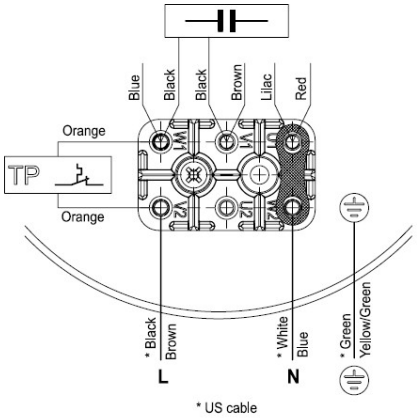

* US cable

Габаритно-присоединительные размеры

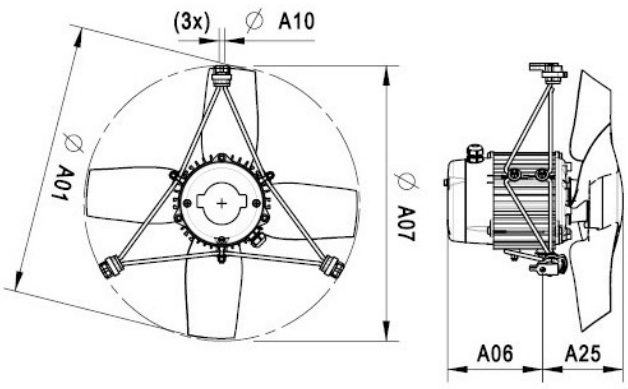

A01:	620 mm
A06:	191 mm
A07:	650 mm
A10:	9 mm
A25:	143 mm

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Venlo - The Netherlands
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Bloomington, IL - U.S.A.
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com
www.vostermansusa.com

Vostermans Ventilation S.A.R.L.
Evreux Cedex - France
+33 (0)2 32 38 11 00
ventilation@vostermansfrance.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Malaysia
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com
www.vostermansasia.com

Version 2.3 12Dec2017