

Multiflex™

Замкнутый контур транспортировки корма в помещениях простой планировки

широкий спектр применения

- Производительностьот 600 до 3000 кг в час.
- Корма любых видов (гранулы, мука, корм домашнего приготовления…) не повреждаются при транспортировке.


подает корм животным неповрежденным


- безопасный скользящий бесцентровой шнек изготовлен из плоской проволоки.
- трубы из Novicor и Densicor с низким коэффициентом трения предотвращают налипание корма.

прочный, удобный в обслуживании

- прочные, УФ- и температуростойкие трубы из Novicor и Densicor и колена из нейлона или марганцевой стали (*).
- Надежные аварийные выключатели (механические или датчики).
- система наполняется независимо от того сколько корма съели животные.
- после установкине требует дополнительных настроек шнека.
- 10-летняя гарантия на шнек. (пропорционально уменьшающаяся начиная с 3-го года).

(*) для транспортировки грубых кормов (например: корма домашнего приготовления…)

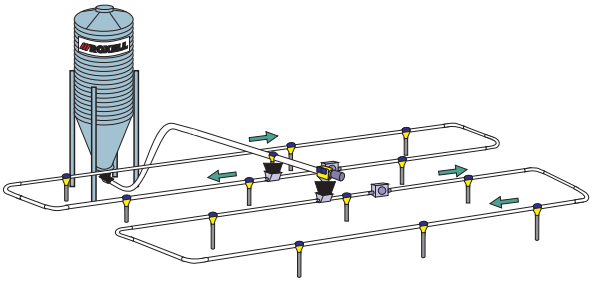

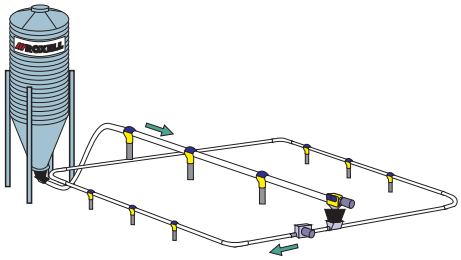

ROXELL®

Технические характеристики

	Модель 55	Модель 75
Мощность транспортировки корма кг/час (*)	600 *1200 (1)*	3000
Количество корма/ м трубы (*)	0,80 кг	1,58 кг
Максимальная длина с 1 мотором Максимальная длина с 2 моторами Максимальная длина с 3 моторами Максимальная длина с 4 моторами	50 м 125 м 200 м 275 м	50 м 125 м 200 м 275 м
Привод (кВт) 3 фазный – 50 Гц	0,18 (1/4 л.с.) 0,37 (1/2 л.с.) (1)	0,55 (3/4 л.с.)
Скорость транспортировки корма	15 м/мин 30 м/мин (1)	31 м/мин
Максимальный диаметр гранул	6 мм	10 мм
Материал трубы Новикор Толщина стенки трубы	Новикор 56 мм 2,5 мм	Новикор 75 мм 3,2 мм
Радиус колена	Новикор: 500 мм Сталь: 600 мм	Сталь: 650 мм
Точки подвески	Каждые 1,5 м	Каждые 1,5 м
Время монтажа, включая подвеску и электрочасть	2 монтажников: 1 замкнутый контур в день.	

*(*)*расчет исходя из плотности 0,65 кг/дм3*!*
0,75 кВт = 1 л.с. !