
Трубы Twin Plus

приятное тепло у стены


Трубы Twin обеспечивают приятное тепло в помещении, не создавая собственной циркуляции воздуха. Поэтому данная система является идеальным выбором при применении для предварительного подогрева или в сочетании с диффузными приточными системами.

Трубы Twin можно устанавливать непосредственно в месте лежания животных, где они обеспечивают приятный микроклимат. Благодаря большой площади поверхности максимальная теплоотдача трубы Twin Plus достигает 300 Вт/пог. м. Это означает такую же теплоотдачу при меньших монтажных затратах. Трубы состоят из анодированного алюминия, обладают малым весом и являются идеальным проводником тепла. Предлагаются трубы длиной 4, 5 или 6 м, и имеют штуцер для 3/4". Трубы промежуточных размеров по запросу.

Для более простого соединения труб отлично подходят вставные фитинги (односторонние, двухсторонние и колено 180°). Благодаря фитингам уплотнение больше не требуется, благодаря этому обеспечивается простой и быстрый монтаж.

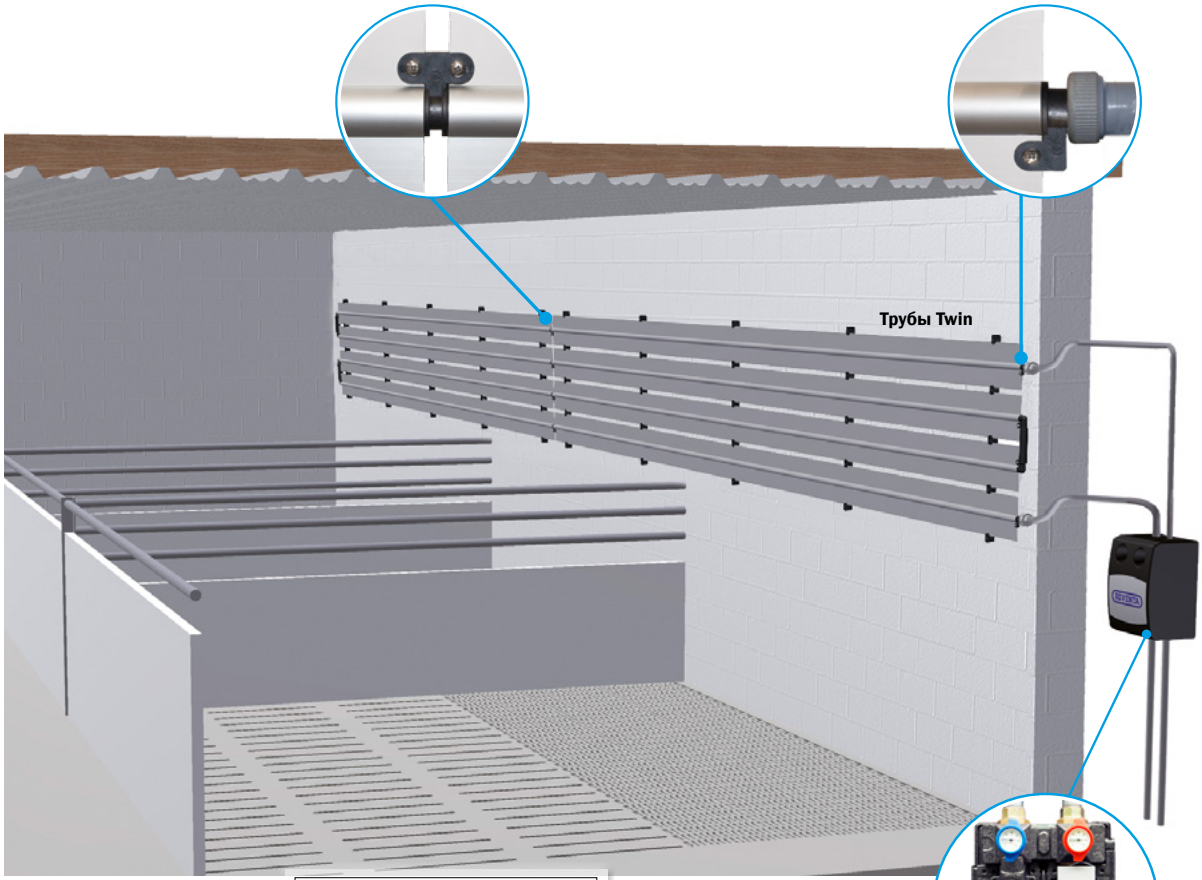

Система автоматического регулирования



Практичные вставные фитинги
для соединения труб, которые просто монтируются без уплотний, см. стр. 5.16.

Указание:
Система автоматического регулирования и комплектующие, начиная со стр. 5.21