



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Фазность		3	~
Частота		50	Hz
Скорость вращения		860	RPM
Потребляемая мощность	P _e	870	W
Ток номинальный	I	3.4/2	A
Ток максимальный	I	3.5/2.1	A
Конденсатор		-	μF
температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции обмотки двигателя		CL.F	
Класс защиты Вентилятор		IP55	
Вес		17.7	kg

Описание вентилятора


Число лопастей	3
Тип лопасти	8
Система крепления лопасти	G
Материал рабочего колеса	PG

Совместимость с блоками управления

Симисторное	Нет
Трансформаторное	Да
Частотным преобразователем	Да
Intelligent Fan Drive	Да

Производительность

0 Pa	24400 m ³ /h
50 Pa	18100 m ³ /h

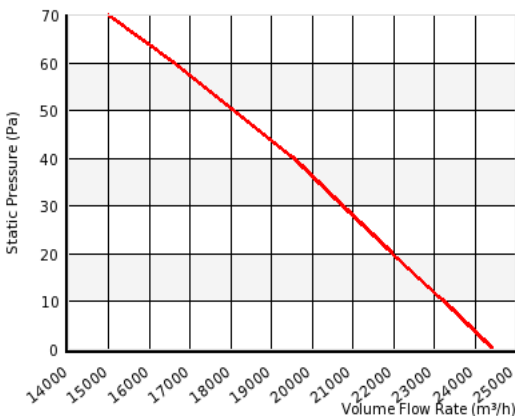


Please note: Picture may deviate from original product

Сертификация



Схема подключения клеммной коробки

AB01 - CCW

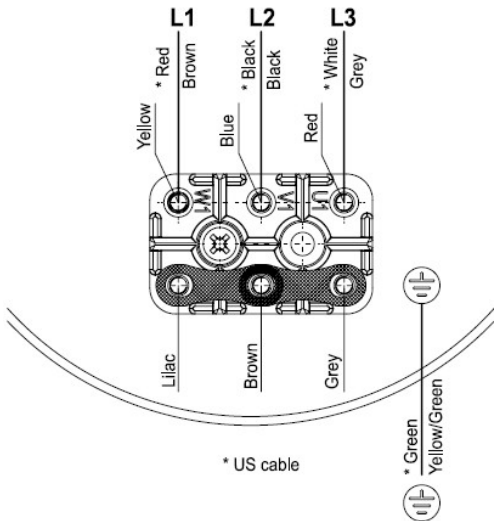

Габаритно-присоединительные размеры

